



该产品符合最新国标《电动汽车传导充电用连接装置》符合国标GB/T20234.1、2-2015要求


REVISION RECORD			
REV	ECN	DESCRIPTION	DRAFT DATE

激光打标内容：
车辆端

236.8

激光打标内容：
供电端

247.3

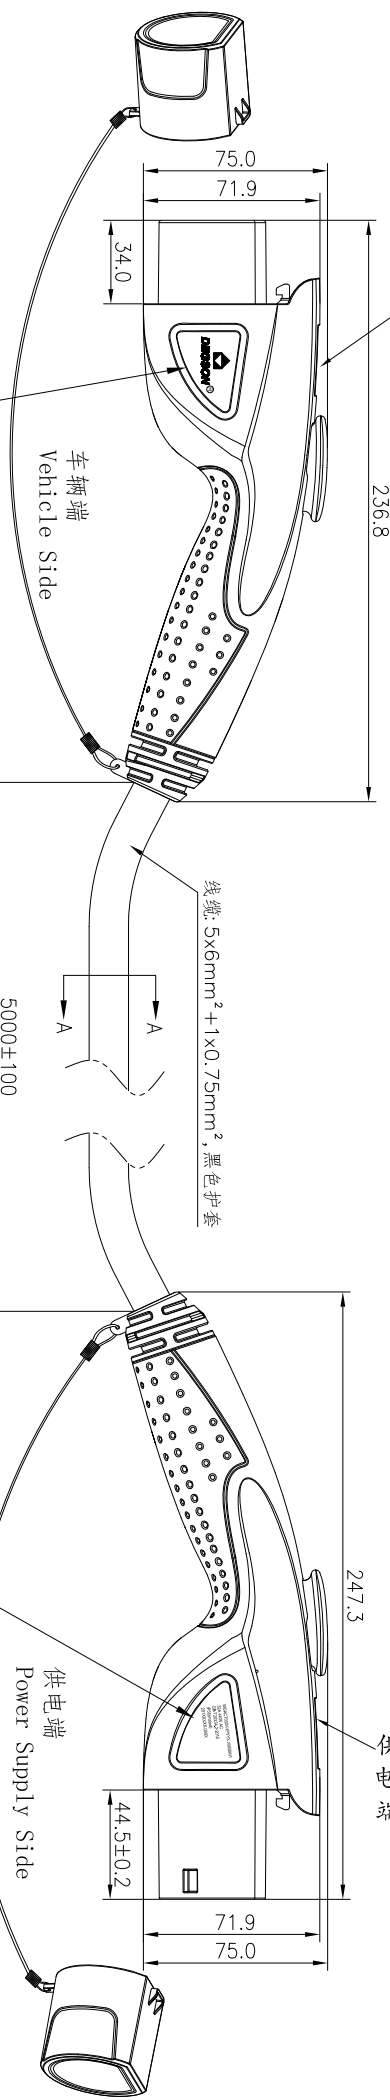

车辆端指示面激光打标内容 (Arial字体) 如下:



DEGSON[®]

MGACT032AV/P035.0M30AH
32A 440V AC
GB/T20234.2-2015
IP55(mated)
201XXXXX-000X


供电端指示面激光打标内容 (Arial字体) 如下:

DEGSON[®]


MGACT032AV/P035.0M30AH
32A 440V AC
GB/T20234.2-2015
IP55(mated)
201XXXXX-000X



国际车辆端接线图

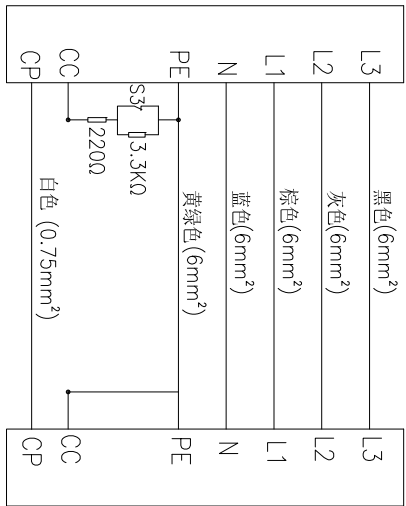

国际供电端接线图

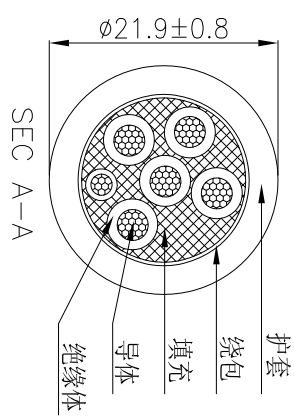

技术参数

额定电压	440V AC
额定电流	32A
温度范围	-30℃ ~ +50℃
绝缘电阻	>5M Ω , 500V DC 1min
耐压	L, N and PE 2500V AC 1min
	L and N 2500V AC 1min
防水等级	IP55(Mated)
插拔寿命	10,000 Times
插拔力	<100N
标准	GB/T 20234.1、2-2015

CUSTOMER DRAWING

DETACHED LISTS

线性尺寸范围	.XX	.X
≤6	±0.05	±0.10
6~30	±0.10	±0.20
30~120	±0.15	±0.30
120~400	±0.20	±0.50
400~1000	±0.30	±0.80
1000~2000	±0.50	±1.20
角度尺寸范围	.XX	.X
	±0.5°	±1.0°

PART NO.: /

NAME: **DEGSON**[®] 宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

APPD: 国标交流双头充电枪 (32A 三相)

CHKD: MGAC-T-032A-VP-03-5.0M-30A(H)

DRAFT: LHW 2020.04.29

TITLE: CUSTOMER DRAWING

DRWING NO.: /

SCALE: 1:1

THIRD ANGLE PROJECTION