

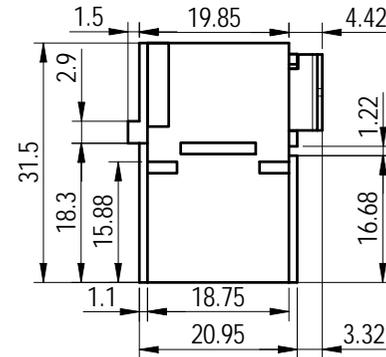




尺寸公差(mm)				
0 ~ 30	>30 ~ 60	>60 ~ 100	>100 ~ 150	>150
±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00

技术要求/Technical requirements:	
颜色/Color	黑/Black
外壳材料/Housing method	高温热塑性材料
接触件材料/Connector material	紫铜/Red copper
插拔次数/Mechanical working life(mating cycles)	50
额定电压/Rate voltage	480V
额定电流/Rate current	150A
耐电压/Withstanding voltage	1000V
接触电阻/Contact resistance	≤0.5mΩ
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105
盐雾/Salt spray	48H
阻燃等级/Flame retardant ability	UL94-V0

视图中的PCB和汇流排仅供参考
PCB AND BUSBAR-CONDUCTOR

IN THESE VIEWS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY.

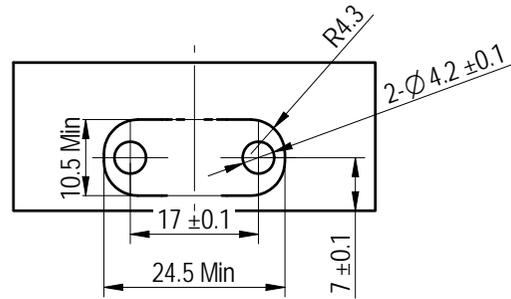

参考PCB布局厚度1.5-2.0mm
RECOMMENDED PCB LAYOUT
THICKNESS 1.5-2.0mm

建议汇流排上最小半径0.5mm圆角或倒角边缘
0.5mm Min. RADIUS ED OR CHAMFERED EDGE ON
BUSBAR CONDUCTOR RECOMMENDED

		MATERIAL:	SURFACE/COLOR:	
APPD: 核准人	核准日期	MAT NO./REV:	MAT STATUS:	
CHKD: 审核人	审核日期	NAME		
DRFT: 设计人	设计日期	EBD-150A-B35-D-BK-00		
DRAWING NO.	TYPE	DRAWING STATUS	SCALE	SHEET
图号	图纸类型	图纸状态	2:1	1/1

图纸版本	ECN	变更描述	设计人	设计日期
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its content are prohibited unless authorized in writing by the copyright owner. All rights reserved for patent. 未经授权复制或传播本文件内容，或在本文件内容基础上进行再复制或再传播，均属于侵权行为，公司将依法追究。 除特别声明外，本文件内容均受知识产权保护。